

OLI PER PAVIMENTI IN LEGNO
WOOD FLOOR OILS

LioS[®]

Oil Bee

LED-Y

Chimiver[®]
"Your floors partner"


*protezione naturale...
natural protection...*



L'**olio per parquet** è un prodotto formulato specificamente per trattare e proteggere i pavimenti in legno. A differenza della vernice, che crea un film protettivo sulla superficie del legno, l'olio penetra nei pori dello stesso, nutrendolo dall'interno e preservando così la sua bellezza naturale.

CARATTERISTICHE:

- **Penetrazione:** l'olio penetra nel legno nutrendolo e rendendolo resistente ai danni superficiali.
- **Aspetto naturale:** l'olio preserva l'aspetto naturale del legno, esalta le venature e il colore, conferendo alla superficie un look autentico e caldo.
- **Protezione:** offre protezione contro il calpestio e l'usura quotidiana.
- **Manutenzione:** un parquet oliato è di facile manutenzione. In caso di graffi o danni localizzati si può ritoccare l'area danneggiata senza dover rilavorare l'intero pavimento.
- **Traspirabilità:** a differenza delle vernici, gli oli naturali permettono al legno di "respirare". Questo è particolarmente importante per mantenere l'equilibrio dell'umidità all'interno del legno e prevenire il rischio di crepe e deformazioni.

TIPOLOGIE DI OLIO PER LEGNO

Olio Naturale: a base di oli vegetali, penetra nel legno evidenziandone la grana e donando al pavimento un aspetto caldo e naturale.

Olio a base cera: finitura che combina oli vegetali con cere naturali, come la cera d'api o la cera di carnauba. Gli oli a base di cera per parquet uniscono i benefici degli oli naturali con le proprietà protettive della cera.

Olio Colorato: offre una combinazione di protezione, estetica e personalizzazione che può migliorare notevolmente l'aspetto e la funzionalità dei pavimenti in legno. Oltre a colorare, questi oli offrono una protezione aggiuntiva contro l'usura, l'umidità e le macchie.

***Parquet oil** is a product specifically formulated to treat and protect wooden floors. Unlike lacquer, which creates a protective film on the surface of the wood, oil penetrates the pores, nourishing it from inside and thus preserving its natural beauty.*

CHARACTERISTICS:

- **Penetration:** oil penetrates the wood, nourishing it, which makes it resistant to surface damage.
- **Natural appearance:** oil preserves the natural look of the wood, enhancing the grain and color, giving the surface an authentic and warm look.
- **Protection:** it offers protection against daily wear, providing resistance to chemicals and wood parasites.
- **Maintenance:** an oiled parquet is easy to maintain. In case of scratches or localized damage, the area can be retouched without having to rework the entire floor.
- **Breathability:** unlike lacquers, natural oils allow the wood to breathe. This is particularly important for maintaining the moisture balance within the wood and preventing the risk of cracks and deformation.

TYPES OF WOOD OIL

Natural Oil: natural wooden floor oil based on vegetable oils, it penetrates the wood, highlighting the natural grain and giving the floor a warm, natural look.

Wax-Based Oil: a finish that combines vegetable oils with natural waxes, such as beeswax or carnauba wax. Wax-based oils for parquet combine the benefits of natural oils with the protective properties of wax.

Colored Oil: colored wood oils offer a combination of protection, aesthetics, and customization that can greatly enhance the functionality of wooden floors. In addition to coloring the wood, colored oils provide extra protection against wear, moisture, and stains. The combination of pigments and oils penetrates the wood, strengthening its structure and extending its life.

LIOS® BIOIL NATURAL

OLIO NATURALE DI TRATTAMENTO PER PAVIMENTI IN LEGNO

Olio naturale per il trattamento di pavimenti in legno. Penetra in profondità proteggendo il legno, esaltandone la morbidezza e il naturale aspetto della venatura del legno.

APPLICAZIONE: monospazzola, spatola di gomma, spandicera, spugna, straccio.

RESA: 40-60 m²/L (in funzione della porosità e dell'assorbimento del legno).

NATURAL OIL TREATMENT FOR WOODEN FLOORS

Natural oil treated for wooden floors. LIOS BIOIL Natural is very durable, protects the wood, giving a smooth effect enhancing the natural look of the wood grain.

APPLICATION: buffing machine, rubber trowel, floor polisher, sponge, cloths.

COVERAGE: 40-60 m²/L (depending on the porosity of the wood).



LIOS®



LIOS® BIOIL COLORATO

OLIO NATURALE PIGMENTATO PER PAVIMENTI IN LEGNO

Miscela di oli naturali pigmentati per il trattamento di pavimenti in legno. La sua facilità applicativa permette di ottenere una superficie liscia, uniforme e priva di sormonti. LIOS BIOIL Colorato è disponibile in 18 varianti tutte miscibili tra loro ottenendo una gamma di colori infinita.

APPLICAZIONE: monospazzola, spatola di gomma, spandicera, spugna, straccio.

RESA: 40-60 m²/L (in funzione della porosità e dell'assorbimento del legno).

COLORED NATURAL OIL TREATMENT FOR WOODEN FLOORS

Colored natural oil treatment for wooden floors with easy application, very durable and soft effect on the surface. LIOS BIOIL Colorato is available in 18 different colors, miscible together to make a wide range of new colors.


APPLICATION: buffing machine, rubber trowel, floor polisher, sponge, cloths.

COVERAGE: 40-60 m²/L (depending on the porosity of the wood).


CASTAGNO / CHESTNUT




LARICE / LARCH




CILIEGIO / CHERRY



VECCHIO ROVERE / OLD OAK




NOCE CLASSIC
CLASSIC WALNUT



NOCE OLD / OLD WALNUT




GRIGIO / GREY



TORTORA / DOVE-GREY



TITANIUM GREY



STONE



BIANCO / WHITE



SUPER BIANCO
EXTRA WHITE



VANILLA




HAVANA




FUME' / SMOKED



TEAK



WENGE'



NERO / BLACK




LIOS®



Il nostro laboratorio colori
è a disposizione della
clientela per sviluppare
colori o tinte a richiesta

*Our laboratory can make
colours and dyes to customer
specifications*

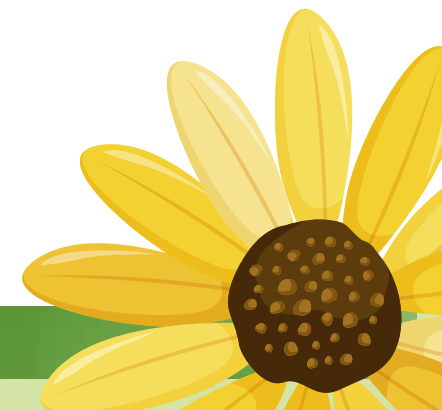

LIOS® BALM FISSATIVO

PROTETTIVO PER PAVIMENTI OLIATI

LIOS BALM Fissativo viene applicato su pavimenti trattati ad olio naturale o colorati per ottenere una buona resistenza al pedonamento ed una maggiore idrorepellenza.

APPLICAZIONE: straccio.

RESA: 30 m²/L (in funzione della porosità del legno).

PROTECTIVE OIL FOR OILED WOODEN FLOORS

Suitable product that gives to the wooden floor treated with LIOS BALM Fissativo better durability and water-repellance characteristics.

APPLICATION: cloth.

COVERAGE: 30 m²/L (depending on the porosity of the wood).

LIOS® B 100 NATURAL

OLIO NATURALE DI TRATTAMENTO PER PAVIMENTI IN LEGNO

Olio naturale per il trattamento di pavimenti in legno con 100% di residuo secco, pertanto VOC free. LIOS B 100 penetra in profondità proteggendo il legno, esaltandone la morbidezza e il naturale aspetto della venatura del legno. **Disponibile nella versione colorata.**

APPLICAZIONE: monospazzola, rullo 2,5 mm. (nero), spatola di gomma, spandicera, spugna, straccio, spalmatrice.

RESA: 40-50 m²/L (in funzione della porosità e dell'assorbimento del legno).

NATURAL OIL TREATMENT FOR WOODEN FLOORS


*Natural oil treatment for wooden floors, it has 100% solid content so it can be considered VOC free. LIOS B 100 protects the wood, enhancing the softness and the natural look of the wood. **Available in colored version.***

APPLICATION: buffing machine, 2,5 mm (black) roller, rubber trowel, floor polisher, sponge, cloths, single head roller coater.


COVERAGE: 40-50 m²/L (depending on the porosity and the absorption of the wood).



LIOS®



LIOS®



OIL BEE

MISCELA OLIO-CEROSA AD ALTA RESISTENZA PER LEGNO

Prodotto contenente oli vegetali, sintetici e cera d'api, che conferisce al legno un aspetto naturale ed uniforme donando eccellenti caratteristiche d'idrorepellenza, durezza e morbidezza al tatto. Grazie alla sua alta copertura ed al suo ottimo potere penetrante viene consigliato per tutti i manufatti.

APPLICAZIONE: straccio, pennello, monospazzola, rullo mohair 4mm, industriale: rullo in gomma 18/30 shore.

RESA: 1L / 30-35 m² (monospazzola); 60-80 g/m² (rullo mohair 4mm); in funzione del tipo di impianto (spalmatrice).

HIGH RESISTANCE OIL-WAX MIXTURE FOR WOOD

Product containing vegetable and synthetic oils and beeswax, which gives the wood a natural and uniform appearance, giving excellent water repellency, hardness and softness to the touch. OIL BEE, thanks to its high coverage and its excellent penetrating power, is recommended for all wooden products.

APPLICATION: buffing machine, brush, cloth, 4 mm mohair Roller; Industrial: rubber roller 18/30 shore.

COVERAGE: 1L / 30-35 m² (Single disk machine); 60-80 g/m² (mohair roller 4mm); Depending on the type of equipment (roller machine).



MAIN SPONSOR

Acquistando questo prodotto contribuisce a tutelare e proteggere le api. Per ogni acquisto Chimiver effettuerà una donazione all'Associazione BeeLife

By choosing and buying this product, you help us to protect and save bees. Chimiver will make a donation to BeeLife association for each sale



LIOS® BOOSTER OIL K-TECHNOLOGY

ADDITIVO ACCELERANTE PER PRODOTTI A BASE OLIO

Additivo accelerante appositamente formulato per ridurre i tempi di essiccazione di prodotti a base olio, anche in previsione della successiva verniciatura con prodotti bicomponenti.

AGGIUNTA: 20% Max

ACCELERATING ADDITIVE FOR OIL-BASED PRODUCTS

Accelerating additive specially formulated to reduce the drying times of oil-based products, even when planning to recoat with bicomponent products.

ADDITION: 20% Max

LIOS® BIOIL 2K (A+B)

TRATTAMENTO BICOMPONENTE A BASE DI OLI NATURALI PER PAVIMENTI IN LEGNO

Trattamento bicomponente ad elevate resistenze chimico fisiche per la protezione di pavimenti in legno da applicare in una sola mano. Formulato con oli naturali di origine vegetale, non contiene acqua, solventi ed è pertanto da considerarsi un prodotto VOC free.

APPLICAZIONE: monospazzola, macchina a rullo.

RESA: 10-15 g/m², a seconda del tipo di legno, carteggiatura e metodo applicativo.

TWO-COMPONENT NATURAL OIL-BASED TREATMENT FOR WOODEN FLOORS

Two-component natural oil treatment for wooden floors in only one single coat. It has very high chemical and physical resistance, high coverage and it is very easy to be maintained; it gives to the wooden floor a warm and soft effect. LIOS BIOIL 2K is formulated with natural oils and it is VOC free.

APPLICATION: buffing machine, roller coater.

COVERAGE: 10-15 g/m², depending on wood, sanding paper grit and application method.



LIOS®



LIOS®



LED HARD WAX OIL On-Site

OLIO CERA AD INDURIMENTO UV LED

Olio ad indurimento UV LED, modificato con oligomeri acrilati, idoneo per la verniciatura di pavimenti in legno. I pavimenti in legno verniciati con LED HARD WAX OIL on-site sono caratterizzati da ottima durezza ed elasticità. Conferisce al manufatto in legno un aspetto naturale, morbido al tatto e tonalizzato simile ad un olio.

APPLICAZIONE: monospazzola

RESA: 10-20 g/m²

COLORE: Trasparente ed in 39 colorazioni standard.



UV LED HARDENING WAX OIL

UV LED curing oil, modified with acrylate oligomers, suitable for treating wooden floors. The wooden floors treated with LED HARD WAX OIL on-site are characterized by excellent hardness and elasticity. It gives the wood product a natural look, soft to the touch and tonalized like an oil finish.

APPLICATION: buffing machine

COVERAGE: 10-20 g/m²

COLOUR: Transparent and in 39 standard colors.





CHIMIVER PANSERI S.p.A.
PONTIDA (BG) - ITALY - chimiver.com

Chimiver®
"Your floors partner"